




NARVI LÖYLYVALMIS KAASUJOUSEN VAIHTO

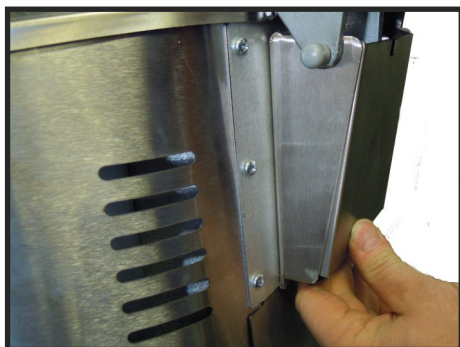


1. Poista takakansi vetämällä alapäästä ulospäin.

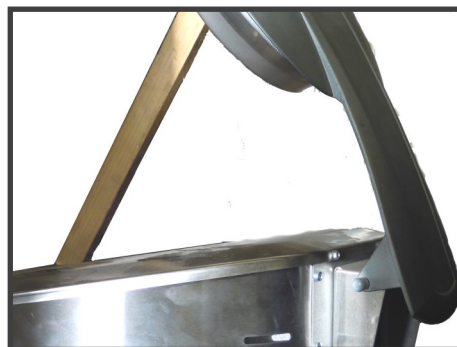

2. Avaa ja tue löylykansi auki asentoon

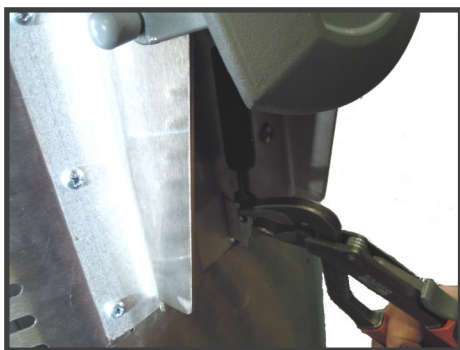

3. Avaa jousen alapään mutteri (M6), purista jous-
ta kasaan pihdeillä ja poista ruuvi (M6).

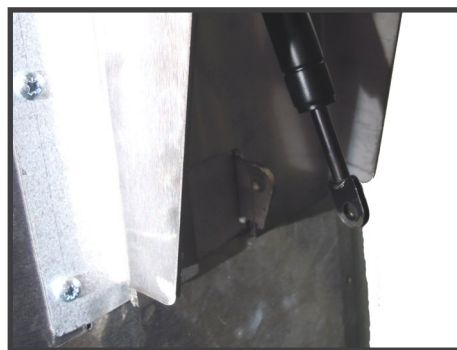

4. Avaa ruuvi ja mutteri myös jousen ylä-
päästä. Asenna uusi jousi ensin yläpäästä
paikoilleen.



5. Purista jous-
ta kasaan alapäästä pihdeillä ja
asetta ruuvi sekä mutteri paikoilleen kiristäen.



6. Aseta takakansi paikoilleen,
yläpäästä aloittaen.